


Istruzioni per la misurazione di un laghetto


Per la prefabbricazione di teli Elastoseal EPDM a misura, abbiamo bisogno di un disegno preciso. I rilevamenti delle misure possono anche essere eseguiti dai nostri tecnici (servizio a pagamento).

Istruzioni:

1. Posizionare un metro a nastro sull'asse centrale più corto del laghetto e annotare la lunghezza precisa **in sviluppo** sulla pianta di misurazione. **Lasciare il metro sull'asse centrale**.
2. Con un altro metro a nastro, misurare ogni 1.66 m gli assi perpendicolari **in sviluppo** su entrambi i lati dell'asse centrale. Si misura a partire dall'asse centrale fino al bordo esterno del laghetto in sviluppo, si annotano poi le misure sulla pianta di misurazione (aggiungere minimo 100 cm per il fissaggio del telo sul bordo).
3. Indicare con una X il punto di srotolamento.

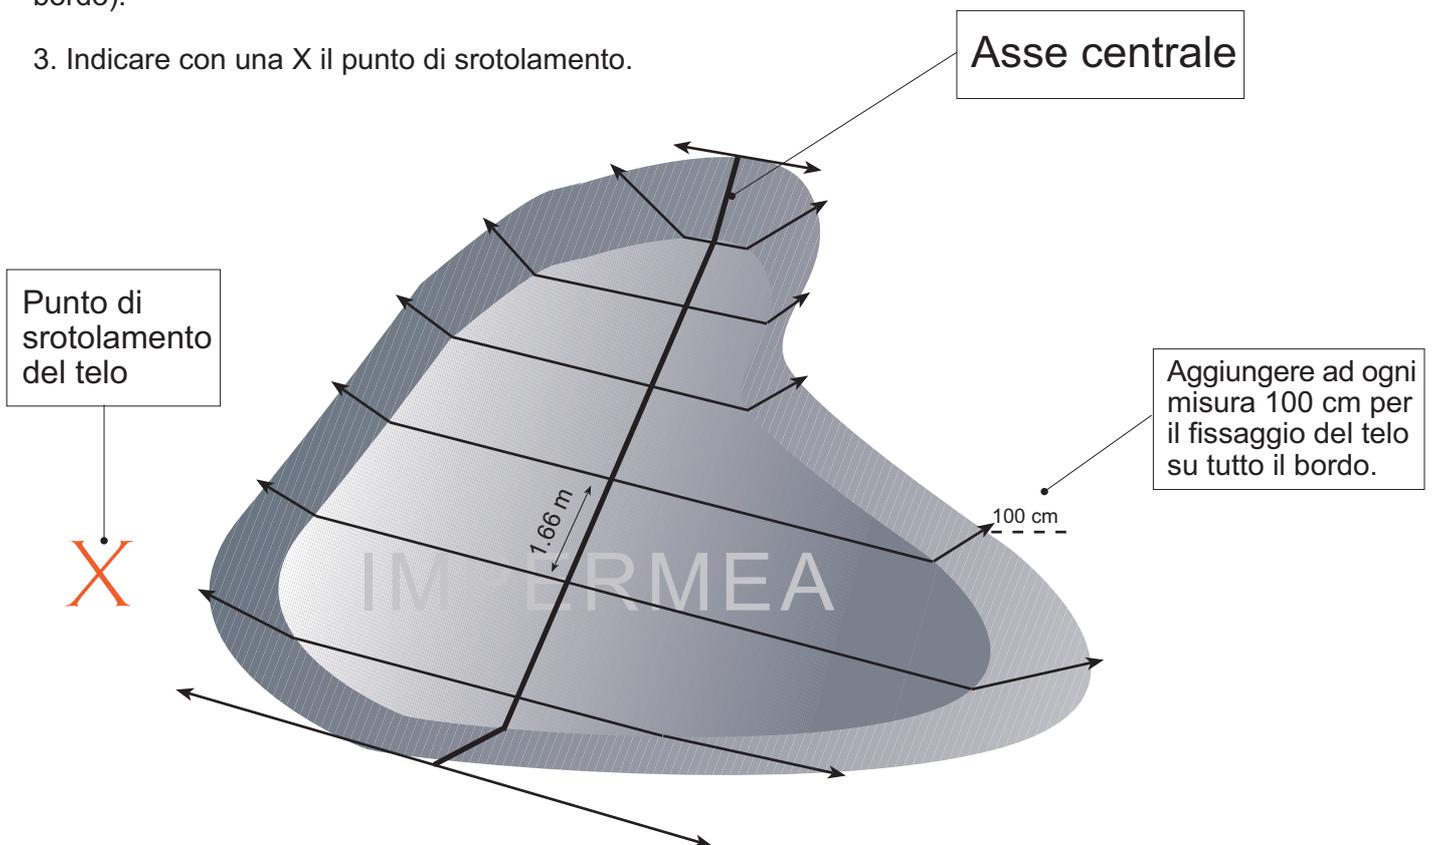


Annotare sulla pianta di misurazione le misure degli assi perpendicolari all'asse centrale. Le misure devono essere prese ogni 1.66 m, come da esempio.

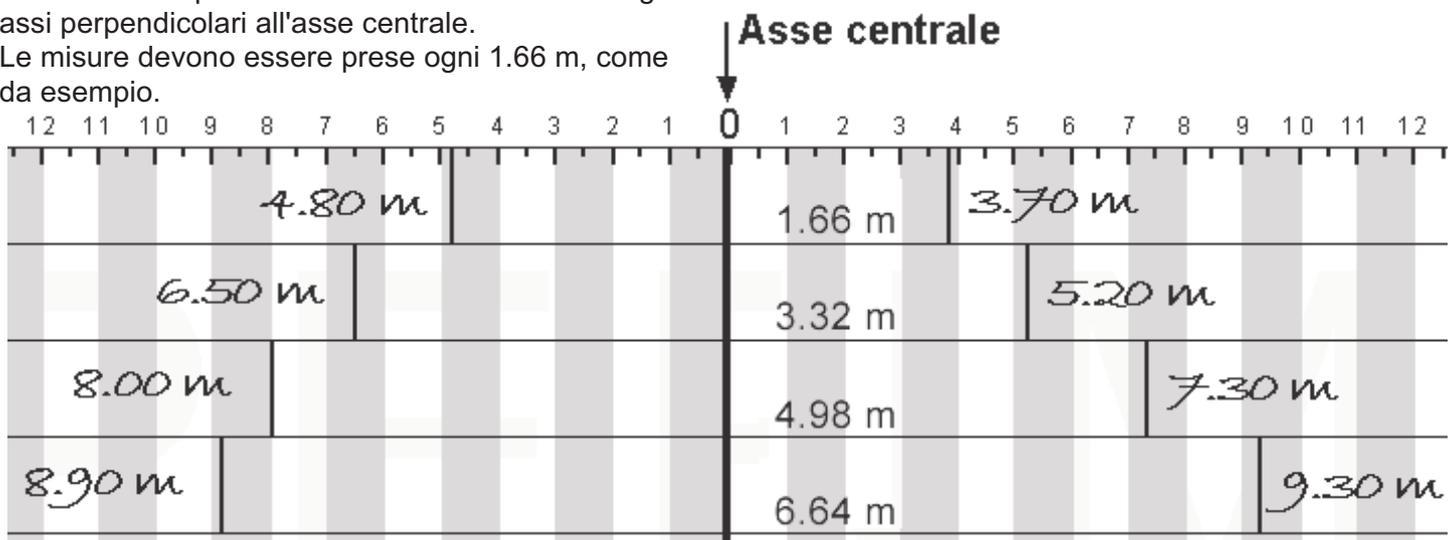

Il presente modulo può essere scaricato anche dal sito www.impermea.it, sotto la voce Geomembrane/ Moduli

Inserire le misure degli assi perpendicolari all'asse centrale

Asse centrale

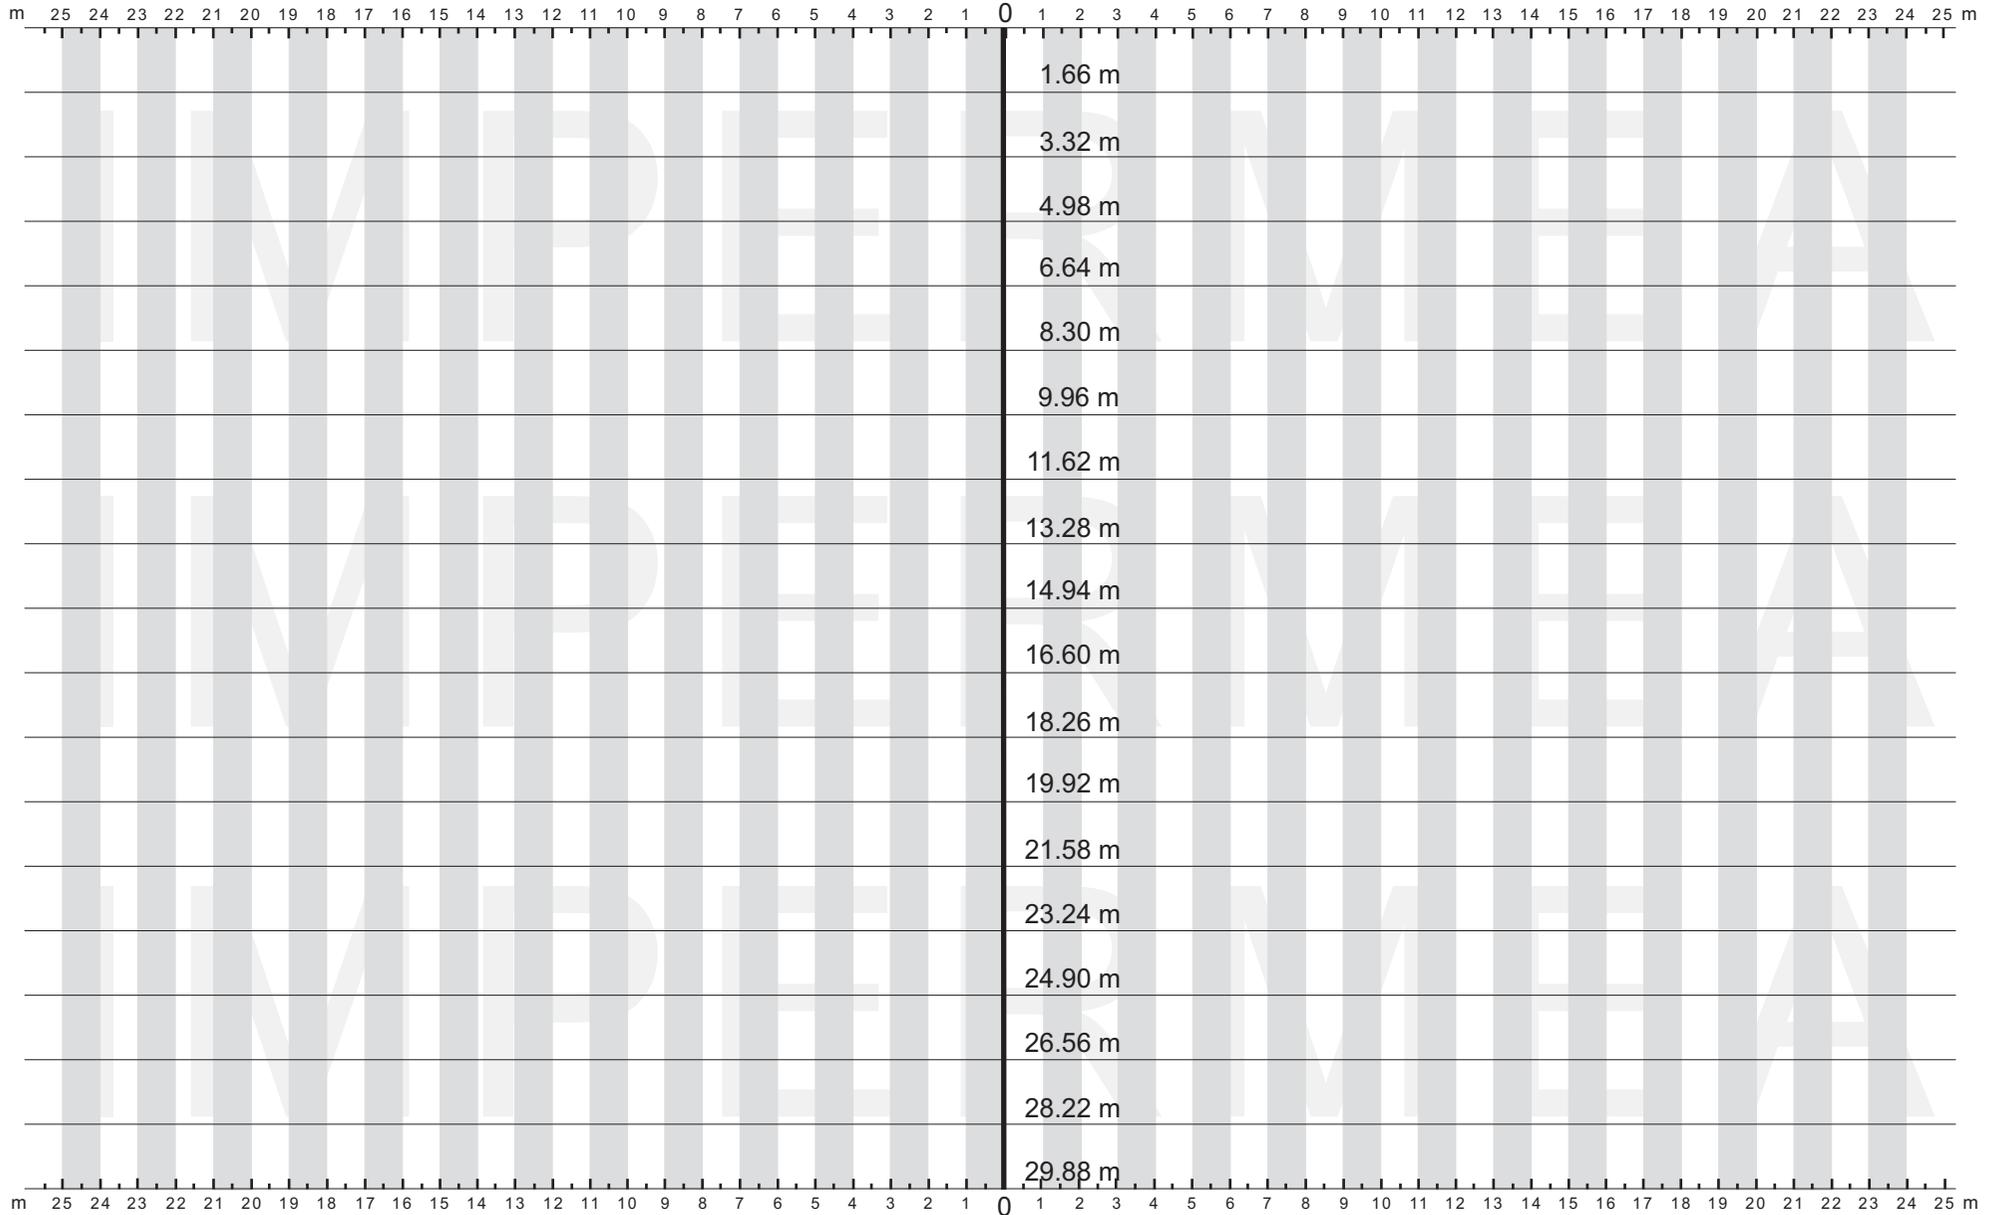

- Spessore: 0.80 mm
 1.00 mm
 1.20 mm
 1.50 mm

Nome _____ Cognome _____ Tel _____ Data _____

Indirizzo _____ E-mail _____ Firma _____

Il presente modulo può essere scaricato anche dal sito www.impermea.it, sotto la voce Geomembrane/ Moduli