


Scheda del prodotto

RUBBERTOP FLEECE FRE

RubberTop Fleece FRE è una membrana EPDM accoppiata a un feltro e viene utilizzata come impermeabilizzazione per tetti esposti, sia fissati meccanicamente che incollati al substrato con adesivo o bitume a caldo. La giunzione viene effettuata con la tecnica di giunzione a freddo.

Il prodotto ha una classificazione del comportamento al fuoco esterno Broof (t1, t2, t4).

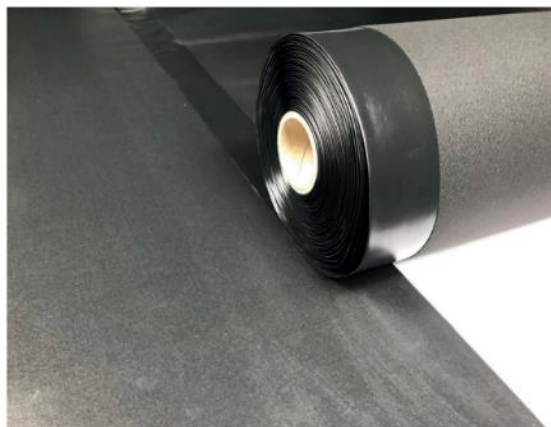

Dati tecnici

Spessore	Spessore EPDM	Peso
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m ²

Prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Tipo di giunzione
RubberTop Fleece FRE	2.1	1780	20	Bordo libero 80 mm
RubberTop Fleece FRE	2.1	1780	60	Bordo libero 80 mm
RubberTop Fleece FRE	2.1	3480	20	Bordo libero 80 mm

Proprietà fisiche:

Per le proprietà fisiche del prodotto, verificare la DoP (Dichiarazione di performance).

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale. Non ci sono limiti nella durata di conservazione.

Approvazioni, certificati e specificazioni:

CE: EN 13956:12.

Broof (t1, t2, t4) classificazione su richiesta.



Versione: 01/2022

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito www.impermea.it