


Scheda del prodotto

RUBBERTOP FLEECE SE

RubberTop Fleece SE è una membrana EPDM accoppiata ad un feltro e viene utilizzata come impermeabilizzazione per tetti esposti, sia fissati meccanicamente che incollati al substrato con adesivo o bitume a caldo. La giunzione viene effettuata con la tecnica di giunzione a freddo.

Il prodotto ha una classificazione del comportamento al fuoco esterno Broof (t1, t2, t4).

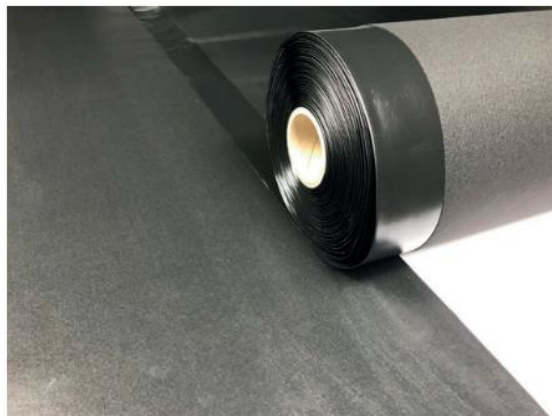

Dati tecnici

Spessore	Spessore EPDM	Peso
2.3 mm	1.3 mm	1.8 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.1 kg/m ²

Prodotto	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Tipo di giunzione
RubberTop Fleece SE	2.3 / 2.5	1710	20	Bordo libero 80 mm
RubberTop Fleece SE	2.3 / 2.5	1710	60	Bordo libero 80 mm
RubberTop Fleece SE	2.3 / 2.5	3480	20	Bordo libero 80 mm

RubberTop Fleece SE 2.5 mm disponibile solo su richiesta.

Proprietà fisiche:

Per le proprietà fisiche del prodotto, verificare la DoP (Dichiarazione di performance).

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale. Non ci sono limiti nella durata di conservazione.

Approvazioni, certificati e specificazioni:

CE: EN 13956:12

Broof (t1, t2, t4) classificazione su richiesta.



Versione: 01/2022

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette al momento della pubblicazione. Per la versione più recente, controllare sempre il sito www.impermea.it